



Insero in gommapiuma con logo

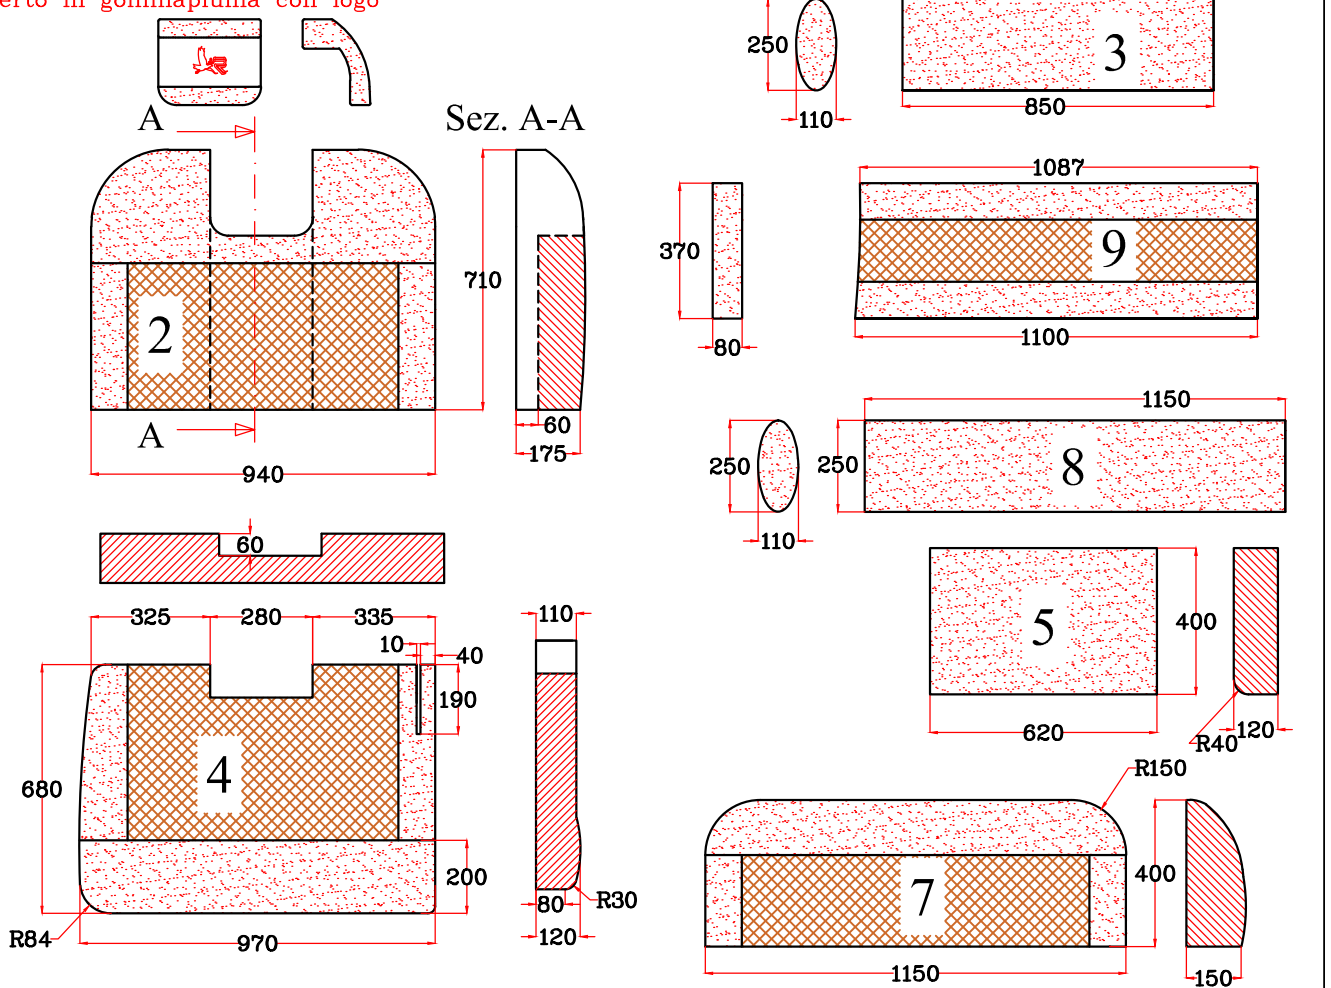

Inserire tavola di multistrato sp12  
togliere spessore alla gommapiuma

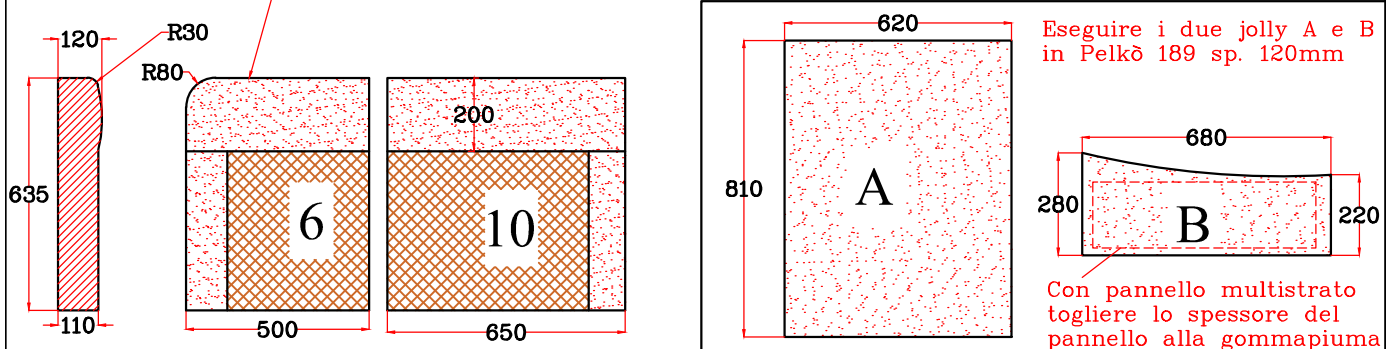

Eseguire i due jolly A e B  
in Pelkø 189 sp. 120mm

Con pannello multistrato  
togliere lo spessore del  
pannello alla gommapiuma

<p>SEDE Via Piemonte n°3 53036 Poggibonsi SIENA ITALY</p>	<b>Denominazione</b> Cuscini vari		<b>Codice</b> 1TAP090564	
	<b>Caratteristiche gommapiuma</b> Densita' 25 Kg/m <sup>3</sup>		<b>Caratteristiche gommapiuma schienali</b> Densita' 25 Kg/m <sup>3</sup>	
<b>Produzione</b> Meccanica RENAULT		<b>NOTE</b> Le dimensioni sono riferite al cuscino finito		<b>Rev</b> 00
<b>TOLLERANZE DI MASSIMA</b> Grado di precisione medio UNI 5307		<b>DATA</b> 09-07-2018		<b>Data</b> 09-07-2018
<b>Disegnato</b> A.PINZUTI		<b>Data</b> 09-07-2018		<b>Data</b>
<b>Approvato</b> A.PINZUTI		<b>Data</b> 09-07-2018		<b>Data</b>
<b>Rev</b>		<b>MODIFICA</b>		<b>Data</b>
I dati e le informazioni contenuti o ricavabili da questo disegno sono di esclusiva proprietà della Autocaravans RIMOR s.p.a. Ogni riproduzione totale o parziale è vietata senza l'autorizzazione scritta della ditta RIMOR s.p.a.				