



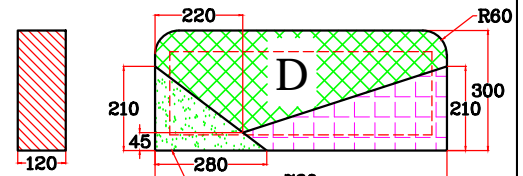
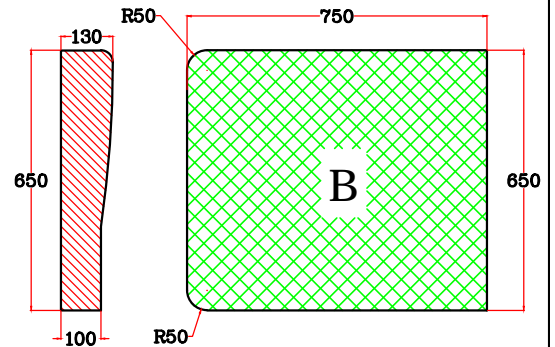
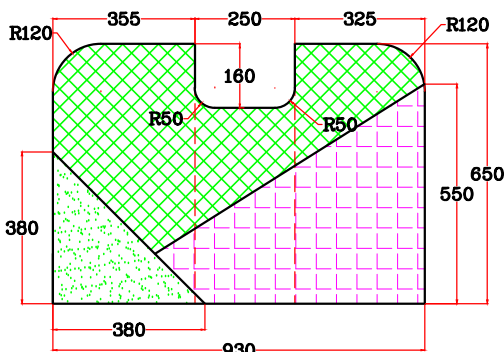





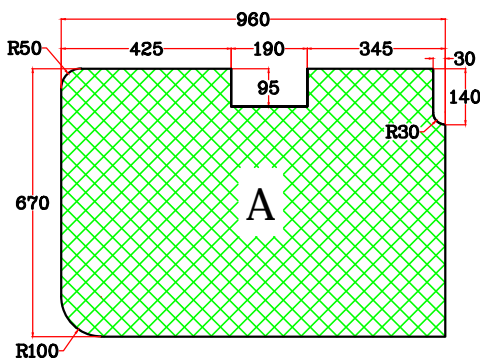







-  Vermentino col.01 liscio
-  Vermentino col.01 trapuntato
-  Ornellaia rosso col.10
-  Ornellaia marrone col.622



Con tavola multistrato



jolly E-F con con tavola in multistrato  
togliere spessore alla gommapiuma

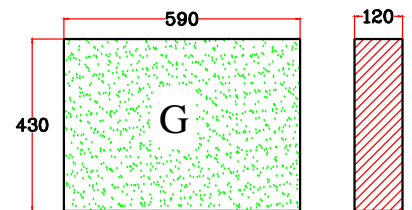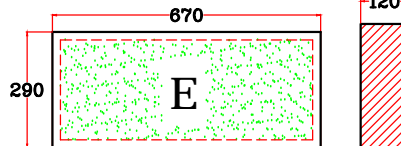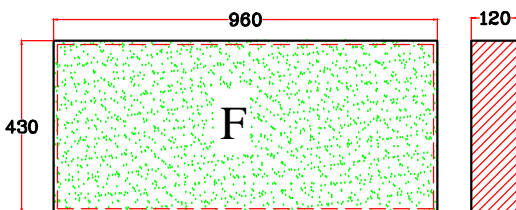

TOLLERANZE DI MASSIMA  
Grado di precisione medio  
UNI 5307

PAG 1 di 2

Disegnato A.PINZUTI  
Approvato A.PINZUTI

Data 20-02-2018  
Data 20-02-2018

Denominazione

Cuscini Seal 8 - 69 - 95 - 695

Caratteristiche SCHIENALI-POGGIATESTA Densita'21 Kg/m<sup>3</sup>

gommapiuma SEDUTE-MATERASSI Densita'25 Kg/m<sup>3</sup>

Produzione  
2018-2019

Meccanica  
RENAULT

NOTE Le dimensioni sono riferite al  
cuscino finito

Codice

1TAP090546

Codice lavorazione

-----

Rev  
00

Data  
20-02-2018